

DINO-DIRIS®

Clapet à battant

**Réf :
240 105 230**


INOX

2014/68/UE Catégorie III

» SERIE PETROLE
» SWING CHECK VALVES

» BRIDES RF
» ISO PN100 / ANSI 600

» TS : -29° A +527°C
» PMS : 100 bars
» API 598 / BS 1898

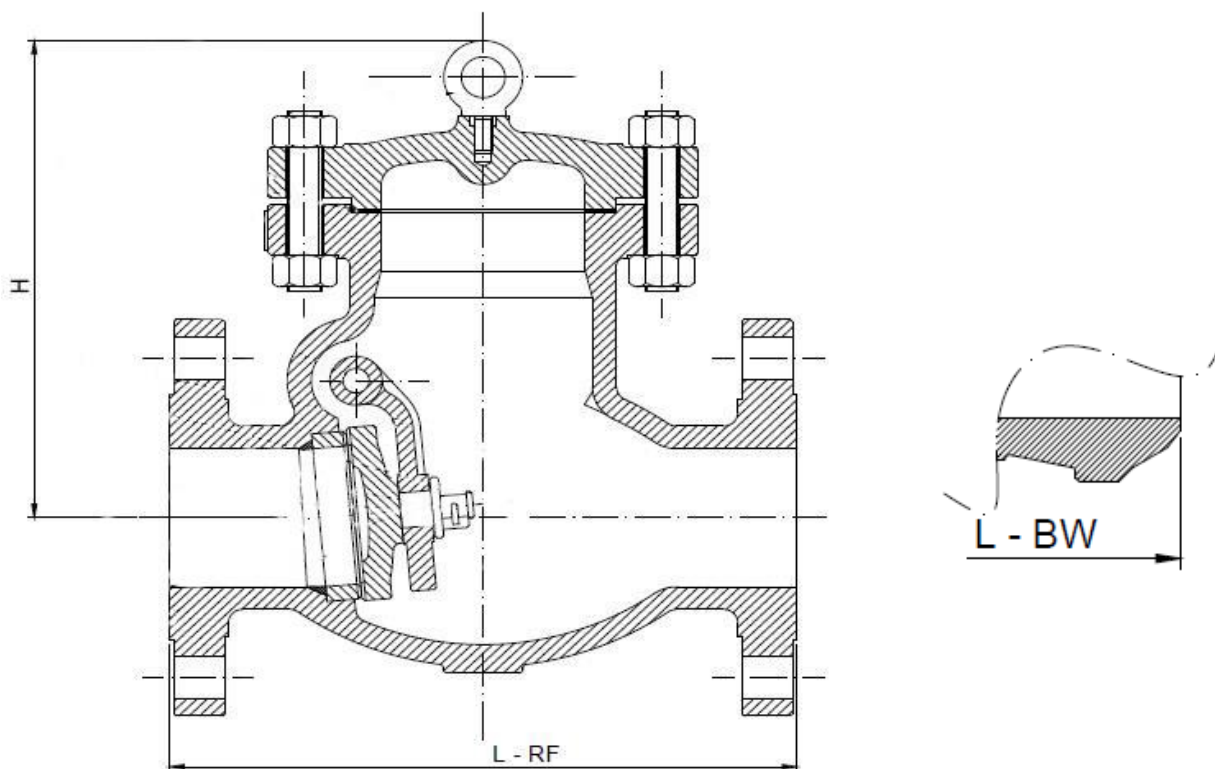

DN	Ø	L - RF	L - BW	H
50	2"	292	292	230
65	2"1/2	330	330	250
80	3"	356	356	270
100	4"	432	432	310
150	6"	559	559	400
200	8"	660	660	460
250	10"	787	787	580
300	12"	939	939	620
350	14"	889	889	660
400	16"	991	991	710

Unités : mm

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

**REV. 17
PAGE E390**

DINO-DIRIS®

Clapet à battant

INOX

2014/68/UE Catégorie III

**Réf :
240 105 230**

Caractéristiques, normalisations, utilisations :

- A brides R.F. suivant la norme ANSI B16.10- Class600
- Fabrication suivant la norme BS 1868 - ANSI B16.34
- Dimensions suivant la norme ANSI B16.10
- Embouts BW suivant la norme ANSI B16.25
- Test d'étanchéité suivant la norme API 598
- Chapeau boulonné
- Disponible avec réducteur manuel
- Existe en class 150, 300, 1500, 2500.
- Etanchéité selon API 598

Utilisations :

Réseaux d'eau, gasoil, vapeur, pétrochimie, industries pétrolières et gaz.

Sur demande :

- Tous types d'exécutions spéciales
- Certificat 3.1
- Matériaux suivant la norme NACE MR 01-75
- Version API 6D (ouverture complète)
- ATEX
- Système de levier et contrepoids

Ne convient pas pour le passage de racleur

INOX				
	CF8	CF8M	CF3	CF3M
CORPS	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
CHAPEAU	A351 CF8	A351 CF8M	A351 CF3	A351 CF3M
JOINT DE CORPS	ACIER 304 + GRAPHITE	ACIER 304 + GRAPHITE	ACIER 304 + GRAPHITE	ACIER 304 + GRAPHITE

Test de pression selon API 598 (bar)

	CORPS	SIEGE (EAU)	SIEGE (AIR)
Pression (bar)	150	110	5.5

TRIM selon API 600

	1	2	8	5	9	10	12	16
SIEGE	INOX 410	INOX 304	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6	MONEL	INOX 316	Stellite Gr.6	Stellite Gr.6
OPERCULE			INOX 410				INOX 316	
TIGE				INOX 316				INOX 316