

Regard Tubulaire

**Réf :
280 303 470**

INOX


» DIN 28120

» BRIDES

» TS : + 200°C

» ISO PN10 ou autres

» PMS : 6 bars

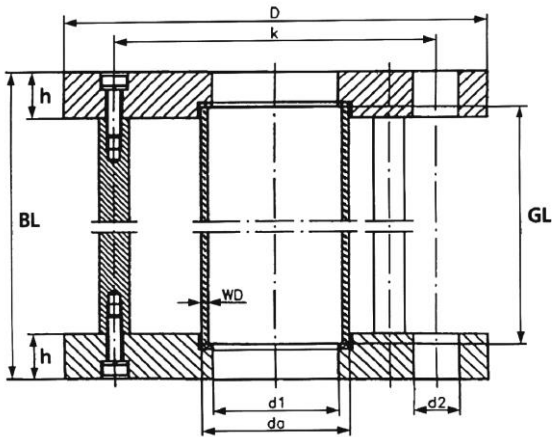

BRIDES	INOX 316 L / ACIER
VERRE	BOROSILICATE / PLEXIGLAS
JOINT	PTFE / EPDM / SILICONE
TIRANTS	INOX
CONTRE BRIDE	INOX 316 L / ACIER

Eclairage à bande lumineuse LED haute performance adaptable au niveau de la bride. Les leds sont alimentés par 12V tension continue, l'intensité d'énergie est de 6000 lum et la lumière est de de couleur blanche.

Un système de protection peut être mis en place comme une grille en inox ou en plexiglas

DN	DN	BL	D	d1	h	k	d2	da	WD	GL
10	3/8"	130	90	18	14	60	14	24	3	106
15	1/2"	130	95	22	14	65	14	28	3	106
20	3/4"	150	105	27	16	75	14	34	3	122
25	1"	160	115	34	16	85	14	40	5	132
32	1"1/4	180	140	43	16	100	1	50	5	152
40	1"1/2	200	150	49	16	110	18	60	5	172
50	2"	230	165	61	18	125	18	75	5	198
65	2"1/2	290	185	77	18	145	18	85	5	238
80	3"	310	200	90	22	160	18	100	5	270
100	4"	350	220	116	22	180	18	130	7	310
125	5"	400	250	145	24	210	18	160	7	356
150	6"	400	285	176	24	240	22	190	7	350
200	8"	400	340	222	24	295	22	250	9	350

Unités : mm