


Transmetteur de Pression

**Réf :
270 500 520**

- » +/- 0,5% MAX. PLEINE ÉCHELLE
- » SURPRESSION ADMISSIBLE
1,5X PLEINE ÉCHELLE
- » IP 65
- » RACCORD ÉLECTRIQUE
DIN 43650/A
- » SIGNAL DE SORTIE
4...20 mA, 2 fils
- » ALIMENTATION
24 (11...28) VDC
- » 1/2" BSP MÂLE
- » -30 A 80°C
- » ALIMENTATION
24 (11...28) VDC

RACCORD PRESSION

AISI 321

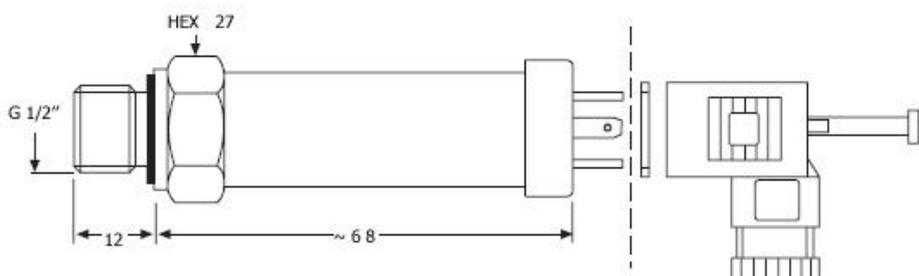

OPTIONS ET EXÉCUTIONS SPÉCIALES

- Signal de sortie
0/1...5 Vcc, 0...10 Vcc, 0...10/20 mA
- Raccords pression spéciaux
- Raccordement alimentaire Clamp DN25/38
membrane affleurante
- Sortie par câble de raccordement
- Précision +/- 0,25% max. PE
- Version haute température 150°C max.
- Pression absolue et différentielle
- Transmetteurs immergeables
- Transmetteurs à membrane affleurante
- Version ATEX : Exia II CT6
- Montages sur séparateur