

SPIRALIS®

Soupape de sécurité

**Réf :
250 020**


LAITON

97/23 CE Catégorie III

- » ÉCHAPPEMENT CANALISÉ
- » LEVIER
- » MÂLE / MÂLE

- » BSP
- » PN40

- » TMS : 200°C
- » PMS : 40B

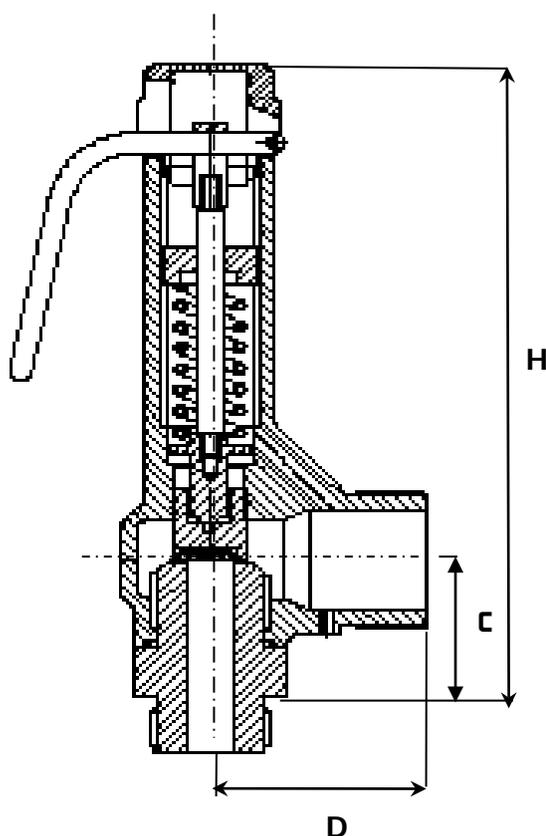

CORPS/BODY	LAITON
BOUCHON / CAP	LAITON
CLAPET / DISC	LAITON
SIEGES / SEATS	LAITON
TIGE / STEM	LAITON
RESSORT / SPRING	ALLIAGE CUIVREUX
PORTÉE / GASKET	VITON + PTFE

- ÉTANCHÉITÉ EPDM - VITON - PTFE - METAL/METAL

ENTRÉE		SORTIE		D	H	C	P.MAXI
DN	INCHES	DN	INCHES				
15	1/2"	25	1"	49	152	33	25B
20	3/4"	25	1"	49	152	33	40B
25	1"	32	1"1/4	59	192	40	40B
32	1"1/4	32	1"1/4	59	192	40	40B
40	1"1/2	40	1"1/2	71	240	46	20B
50	2"	50	2"	79	295	53	14B

Unités : mm.