Vanne à Passage Direct
SIÈGES PARALLÈLES - ACIER

TECHNI-LURIA®

Réf. 154 112 100

Construction : Libre dilatation, Tige extérieure
Matière : Acier A216 WCB
Température de service : 425°C
Série : ISO PN40
Raccordement : À brides

CE CERTIFICAT MATIÈRE 3.1 SUR DEMANDE

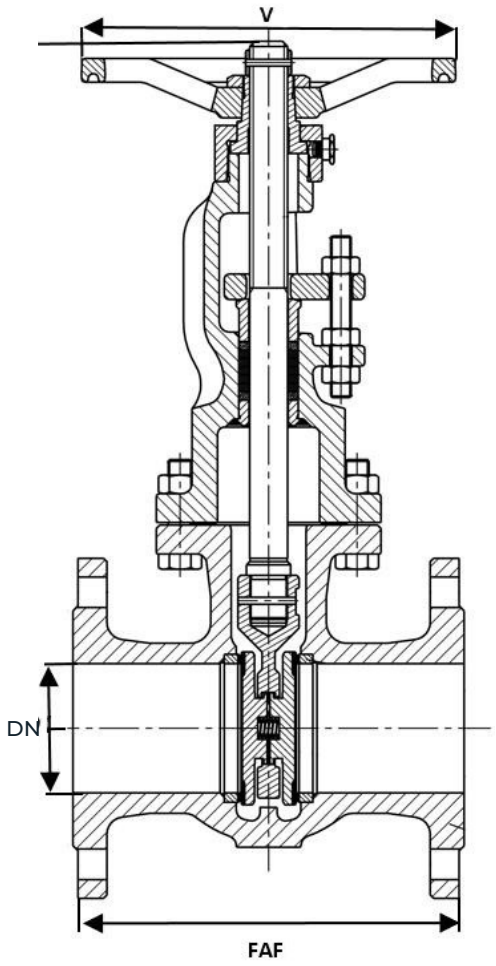

DN	Ø	FAF	H	D	V	Kg
15	1/2''	140	215	15	100	4.4
20	3/4''	152	215	20	100	5.4
25	1''	210	242	25	125	7.2
32	1''1/4	230	252	32	125	10.6
40	1''1/2	240	259	40	160	12.5
50	2''	250	372	50	200	20
65	2''1/2	270	372	65	200	23
80	3''	280	461	80	250	37
100	4''	300	556	100	250	51
125	5''	350	556	125	250	57
150	6''	375	781	150	400	104
200	8''	425	1027	200	400	175
250	10''	450	1366	250	500	294
300	12''	500	1574	300	500	411
350	14''	550	1638	350	500	555
400	16''	600	1776	400	500	700

Unités : mm, Kg

Matériaux

Corps & chapeau	Acier A216 WCB *
Opercule & siège	Stellite **
Tige	Inox F6
Joint de corps	Graphite
Presse-étoupe	Graphite

* Inox sur demande - ** Autres matières sur demande

Normalisation

Norme :
- 2014/68/UE - Catégorie III