Instrumentation Industrielle
THERMOMÈTRE - INOX

Réf. 270 230 520

Construction : Bimétallique
Matière : Inox
Classe : 1% de la pleine échelle
Température de service : -50°C à +500°C
Diamètre du cadran : 150 mm
Pression admissible : 40 bar
Raccord : Arrière
Raccordement : Fixe ou tournant coulissant, 1/2'' mâle BSP/NPT

CE

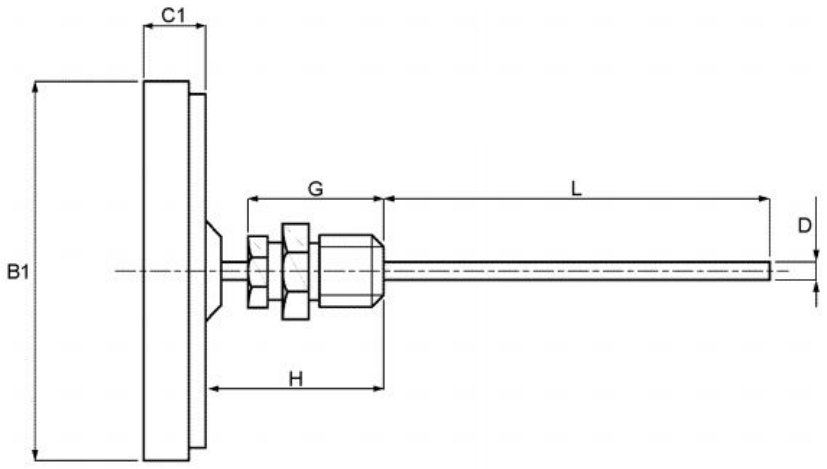

DN	B1	C1	D	G	H	L	Kg
150	162	21	8	50	70	Suivant demande	0.4

Unités : mm, Kg

Instrumentation Industrielle
THERMOMÈTRE - INOX

Réf. 270 230 520

Matériaux

Plongeur	Inox 316
Raccord	Inox 316L
Boîtier	Inox 304
Cadran	Aluminium blanc
Voyant	Verre de 3 mm d'épaisseur
Aiguille	Aluminium noir

Caractéristiques & Normalisation

Diamètre du plongeur : 6 ou 8 mm
Détail Température admissible : 20% de l'étendue de mesure jusqu'à 160°C et 10% de l'étendue de mesure au-delà

Norme :
- Protection IP65

EN OPTION

- Autres longueurs de plongeur disponibles sur demande
- Unité de mesure en degré Fahrenheit, double échelle
- Raccords spéciaux
- Boîtier Inox 316
- Voyant verre sécurité
- Certificat d'étalonnage, PV de mesure ou certificat COFRAC sur demande
- Accessoires : Puits thermométrique/doigt de gant Inox sur demande (mécano-soudé ou foré dans la masse)

Étendue de mesure

Échelle	Division
-50/50	2
-40/40	1
-40/60	2
-30/50	1
-30/70	2
-20/40	1
-20/60	1
-20/80	2
-20/140	2
-20/180	5
-10/50	1
-10/110	2
0/60	1
0/80	1
0/100	2
0/120	2
0/160	2
0/200	5
0/250	5
0/300	5
0/400	10
0/500	10

Unité : °C