Instrumentation Industrielle
MANOMÈTRE - INOX + LAITON

Réf. 270 020 520

Construction : À tube bourdon
Matière : Inox (raccord en Laiton)
Classe : 1.6% de la pleine échelle
Diamètre du cadran : 63 mm
Raccord : Arrière (axial)
Raccordement : Mâle BSP/NPT

CE



LE + Étrier de fixation sur demande

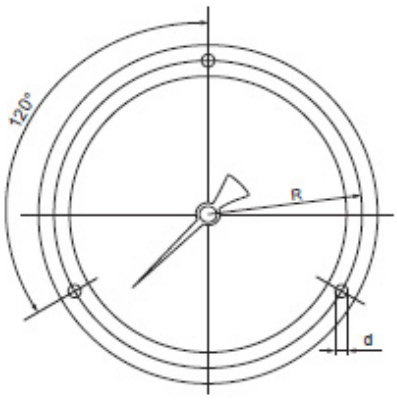

DN	D	H2	R	D2	d
63	68	60	37	84	3.5

Unité : mm (+/- 0.5)

Graduation (bar)

-1 +1
0 -1.6
0 -2.5
0 -4
0 -6
0 -10
0 -16
0 -25
0 -40
0 -60
0 -100
0 -160
0 -250
0 -400
0 -600

Instrumentation Industrielle
MANOMÈTRE - INOX + LAITON

Réf. 270 020 520

Matériaux

Élément de mesure	Alliage de Cuivre
Raccord et mouvement	Laiton
Boîtier	Inox 304

Caractéristiques & Normalisations

Classe : 1.6% de la pleine échelle
Surpression admissible : 30% jusqu'à 100 bar, 10% au-delà
Température de service :

- -20 à +80°C non remplis
- -10 à +80°C remplis de glycérine
- -40 à +80°C remplis de silicone

Normes :

- Protection IP 54 pour modèles non remplissables
- Protection IP 65 pour modèles remplissables

EN OPTION

- Remplissage glycérine ou silicone
- Étrier de fixation
- Collerette avant ou arrière
- Tube brasé maximum 200°C
- Autre échelle sur demande
- Certificat d'étalonnage, PV de mesure ou certificat COFRAC sur demande
- Accessoires : Robinet – Manifold, Limiteur de pression, Raccord amortisseur, Écrou et tubulure pour montage, Capillaire – Siphon, Séparateur (pour fluide corrosif, épais, chargé ou produit alimentaire ou de laiterie) et Bride