

TECHNI-LURIA®

Vanne à Passage Direct

**Réf :
154 110 100**

ACIER

97/23 CE Catégorie III

» LIBRE DILATATION

» TIGE EXTERIEURE


» BRIDES

» ISO PN16

» TMS : 450°C

» PMS : 16 bars

CORPS	ACIER
CHAPEAU	ACIER
OPERCULE	STELLITE
SIEGE	STELLITE
TIGE	INOX F6
JOINT DE CORPS	GRAPHITE
PRESSE ETOUPE	FIBRE GRAPHITE

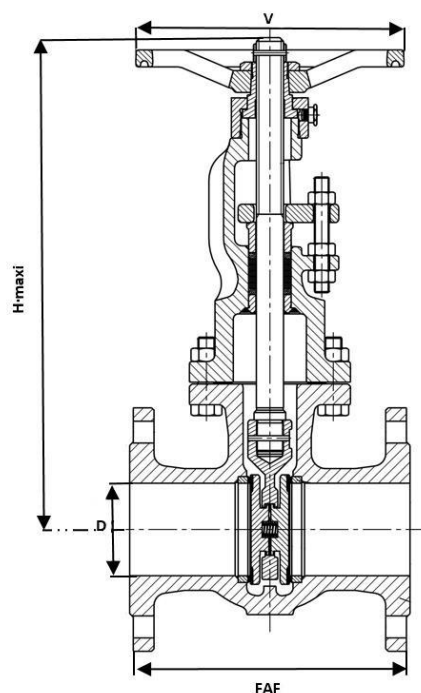

DN	Ø	FAF	H maxi	D	V	Kg
15	1/2"	150	210	15	100	4.3
20	3/4"	160	220	20	100	5.2
25	1"	160	245	25	125	7.5
32	1"1/4	180	265	32	125	11
40	1"1/2	190	310	40	160	13
50	2"	200	390	50	200	17
65	2"1/2	216	390	65	200	20
80	3"	230	487	80	250	32
100	4"	250	601	100	250	42
125	5"	275	601	125	250	50
150	6"	300	819	150	315	76
200	8"	350	974	200	315	120
250	10"	400	1197	250	400	186
300	12"	425	1403	300	500	262
350	14"	475	1556	350	500	355
400	16"	525	1750	400	600	480

Unités : mm, Kg

SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

**REV. 17
PAGE B180**