

TECHNI-LURIA®

Vanne à Passage Direct

Réf :
154 112 100

ACIER


97/23 CE Catégorie III

- » LIBRE DILATATION
- » TIGE EXTERIEURE

- » BRIDES
- » ISO PN40

- » TMS : 450°C
- » PMS : 40 bars

CORPS	ACIER
CHAPEAU	ACIER
OPERCULE	STELLITE
SIEGE	STELLITE
TIGE	INOX F6
JOINT DE CORPS	GRAPHITE
PRESSE ETOUPE	FIBRE GRAPHITE

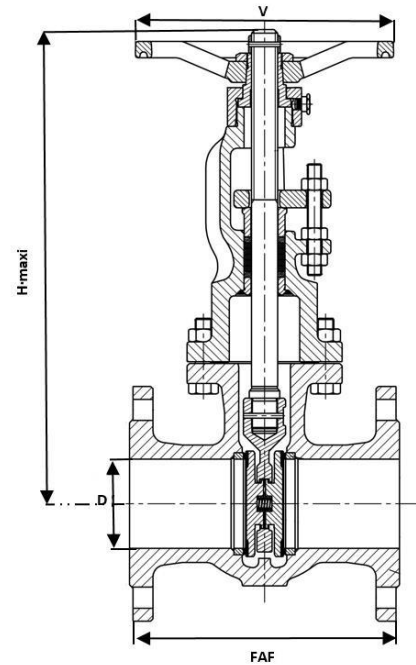

N	Ø	FAF	H maxi	D	V	Kg
15	1/2"	140	345	15	100	4.3
20	3/4"	152	345	20	100	5.2
25	1"	210	345	25	125	7.5
32	1"1/4	230	345	32	125	11
40	1"1/2	240	442	40	160	13
50	2"	250	442	50	200	22
65	2"1/2	270	442	65	200	24
80	3"	280	534	80	250	42
100	4"	300	626	100	250	56
125	5"	350	780	125	250	62
150	6"	375	890	150	315	112
200	8"	425	1087	200	400	200
250	10"	450	1310	250	500	292
300	12"	500	1587	300	500	433
350	14"	550	1645	350	600	590
400	16"	600	1805	400	600	802

Unités : mm, Kg