

# ELVO-DIRIS®

## Clapet à Levée Verticale


**Réf :  
230 100 200**

### Fonte

- » SOUPAPE
- » DIN 3202 F1
- » EN 558-1, SERIE 1

- » BRIDES RF
- » ISO PN16

- » TS : 0° A +300°C
- » PMS : 16 bars

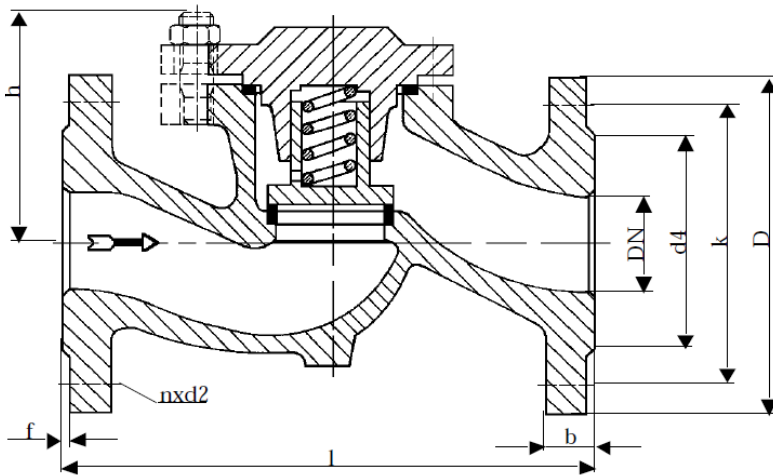

<b>CORPS</b>	Fonte
<b>CHAPEAU</b>	Fonte
<b>SOUPAPE</b>	INOX
<b>SIEGE</b>	INOX
<b>RESSORT</b>	INOX
<b>JOINT DE CORPS</b>	GRAPHITE

#### Caractéristiques, normalisations, utilisations :

- Pour liquide non agressif, gaz et vapeur.
- Pression et température selon DIN EN 1092-1
- Testé selon DIN 12266

DN	Ø	D	k	d4	l	h	n	d2	b	f	Kg
15	1/2"	95	65	45	130	75	4	14	14	2	2.4
20	3/4"	105	75	58	150	75	4	14	16	2	3.2
25	1"	115	85	68	160	75	4	14	16	2	3.7
32	1"1/4	140	100	78	180	80	4	18	16	2	5.4
40	1"1/2	150	110	88	200	90	4	18	18	3	7.4
50	2"	165	125	102	230	95	4	18	20	3	10
65	2"1/2	185	145	122	290	120	4	18	20	3	16
80	3"	200	160	138	310	130	8	18	22	3	20
100	4"	220	180	158	350	155	8	18	24	3	31
125	5"	250	210	188	400	175	8	18	26	3	46
150	6"	285	240	212	480	200	8	22	26	3	71.5
200	8"	340	195	268	600	265	12	22	30	3	132.5
250	10"	405	355	320	730	325	12	26	32	3	180
300	12"	460	410	378	850	360	12	26	32	4	230

Unités : mm, Kg