

SPIRALIS®

Soupape de sécurité

Réf :
250 010


LAITON

97/23 CE Catégorie III

- » ÉCHAPPEMENT CANALISÉ
- » MÂLE / MÂLE

- » BSP
- » PN40

- » TMS : 200°C
- » PMS : 60B

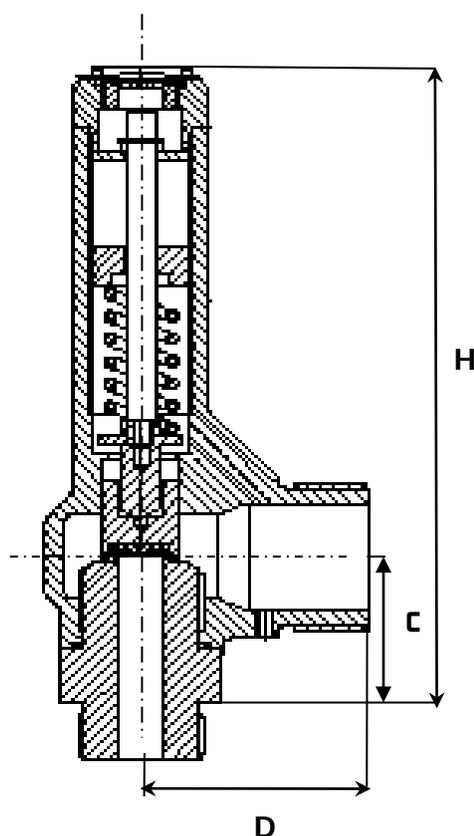

CORPS/BODY	LAITON
BOUCHON / CAP	LAITON
CLAPET / DISC	LAITON
SIEGES / SEATS	LAITON
TIGE / STEM	LAITON
RESSORT / SPRING	ALLIAGE CUIVREUX
PORTÉE / GASKET	VITON

- ÉTANCHÉITÉ EPDM - VITON - SILICONE
PTFE - METAL/METAL

ENTRÉE		SORTIE		D	H	C	P.MAXI
DN	INCHES	DN	INCHES				
10	3/8"	20	3/4"	32	105	30	60B
15	1/2"	20	3/4"	32	105	30	60B
20	3/4"	25	1"	35	144	33	60B
25	1"	25	1"	35	144	33	60B
32	1"1/4	32	1"1/4	59	183	40	60B
40	1"1/2	40	1"1/2	71	240	46	40
50	2"	40	1"1/2	71	240	46	12B

Unités : mm.