

SPIRALIS®

Soupape de sécurité

Réf :
250 025


INOX

97/23 CE Catégorie III

- » ÉCHAPPEMENT CANALISÉ
- » LEVIER
- » MÂLE / MÂLE

- » BSP
- » PN40

- » TMS : 200°C
- » PMS : 40B

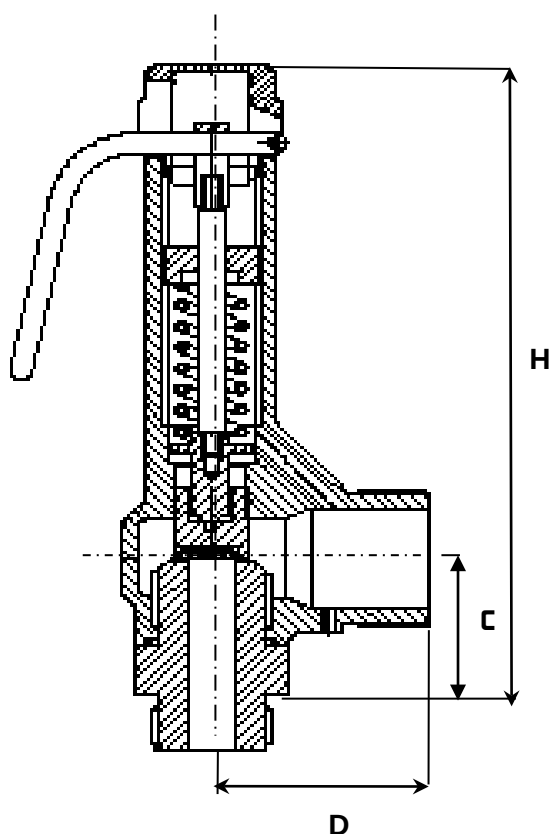

CORPS / BODY	INOX 316
BOUCHON / CAP	INOX 316
CLAPET / DISC	INOX 316
SIEGES / SEATS	INOX 316
TIGE / STEM	INOX 316
RESSORT / SPRING	INOX 302
PORTÉE / GASKET	PTFE

- ÉTANCHÉITÉ EPDM - VITON -
PTFE - METAL/METAL

ENTRÉE		SORTIE		D	H	C	P.MAXI
DN	INCHES	DN	INCHES				
15	1/2"	25	1"	49	152	33	25B
20	3/4"	25	1"	49	152	33	40B
25	1"	32	1"1/4	59	192	40	40B
32	1"1/4	32	1"1/4	59	192	40	40B
40	1"1/2	40	1"1/2	71	240	46	20B
50	2"	50	2"	79	295	53	14B

Unités : mm.